


Materialdatenblatt / *material data sheet*

LLD-PE Kreidebatch weiß (60% CaCO₃) / *lldpe chalk batch white (60% CaCO₃)*

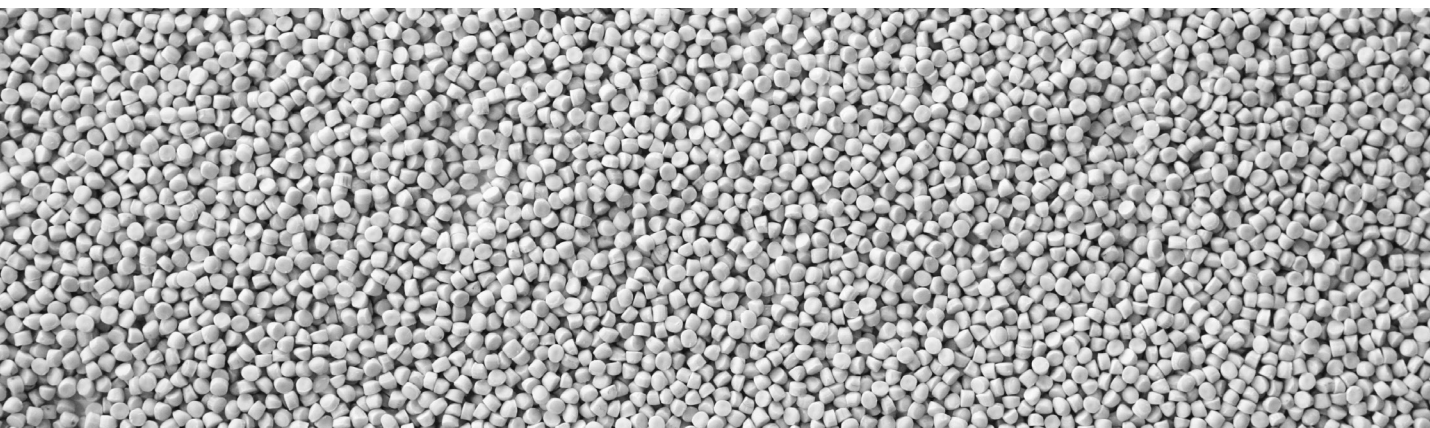

Materialbezeichnung / *material description*
LLD-PE Regranulat Kreidebatch weiß / *lldpe regranu-*
late chalk batch white

Artikel-Nr. / *order number*
LLD-PE RE KB 60 5010

MFI: 0,7 - 1,6 (g/10 Min.) (190 °C / 2,16 kg)

MFI: 2,5 - 5,0 (g/10 Min.) (190 °C / 5,00 kg)

Dichte / *density*: 1,30- 1,60 (g/cm³)

Diese Werte wurden an statistisch repräsentativen Mustern auf Basis von Proben für diese Charge ermittelt, ohne dass sie als Eigenschaft zugesichert werden. Die MFI-Bestimmung wird nach DIN EN ISO 1133-1 geprüft und die Dichte nach DIN ISO 1183-1.

Das Werkprüfzeugnis entbindet den Abnehmer nicht von der Eingangskontrolle.

These values are a statistically representative sample, determined from the basis shown by this charge, without these properties being guaranteed. The MFI determination is proved following DIN EN ISO 1133-1 and the density following DIN ISO 1183-1.

The plant certification doesn't remove the recipient from the responsibility of incoming inspection.

Angaben ohne Gewähr
No responsibilities is taken for the correctness of this information